



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REDUCTOR DE VELOCIDAD

La ficha técnica del reductor de velocidad tipo resalto de 180 cm detalla un dispositivo de señalización vial diseñado para obligar a los conductores a disminuir la velocidad de los vehículos a un rango de 3 a 8 km/h. Su tamaño estándar de 180 cm (o 1.83 m según el fabricante) es ideal para cubrir calzadas en estacionamientos, zonas escolares, áreas residenciales y centros logísticos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud (Largo):	180 cm (1.80 m)
Ancho (Base):	35 cm
Altura:	5.5 cm
Peso:	21 kg (aprox.)
Material:	Caucho SBR de alta resistencia
Color:	Negro con franjas amarillas
Capacidad de carga:	Hasta 20 toneladas
Velocidad recomendada:	3 a 8 km/h
Resistencia:	Resistente a la intemperie, aceites y rayos UV
Instalación:	Fijación con pernos de anclaje (no incluidos)
Pernos recomendados:	4 unidades de 1/2" x 100 mm
Usos recomendados:	Estacionamientos, zonas escolares, áreas residenciales, centros logísticos, vías privadas.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Superficie antideslizante

Textura rugosa que evita la pérdida de tracción.



Alta resistencia

Soporta el paso de vehículos livianos y pesados hasta 20 toneladas.



Drenaje eficiente

Base estructurada con canales que permiten el libre paso de agua o cableado fino.



Resistente a la intemperie

No se deforma, no se agrieta y soporta rayos UV, aceites y cambios climáticos.



Fácil instalación


Se fija al pavimento con 4 pernos de anclaje para mayor seguridad y estabilidad.



SISTEMA DE INSTALACIÓN



Requiere 4 pernos de anclaje de 1/2" x 100 mm (no incluidos). Se recomienda perforar el pavimento, insertar el anclaje y fijar firmemente para mayor seguridad.

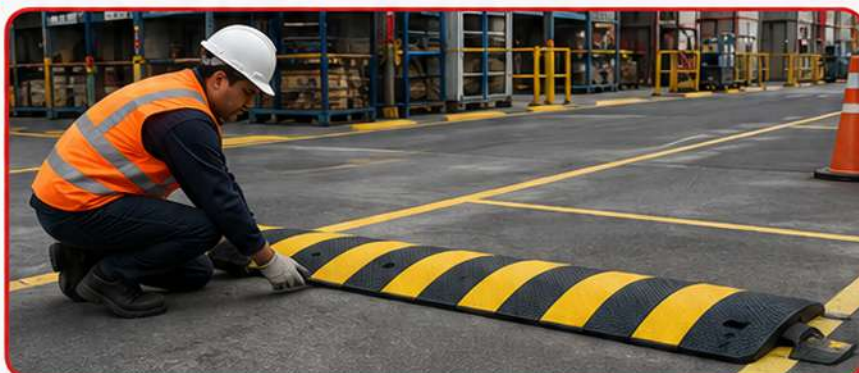

CONTÁCTANOS

954 789 655

953 053 635

www.acuatro.com.pe

RUC: 20608042670

