
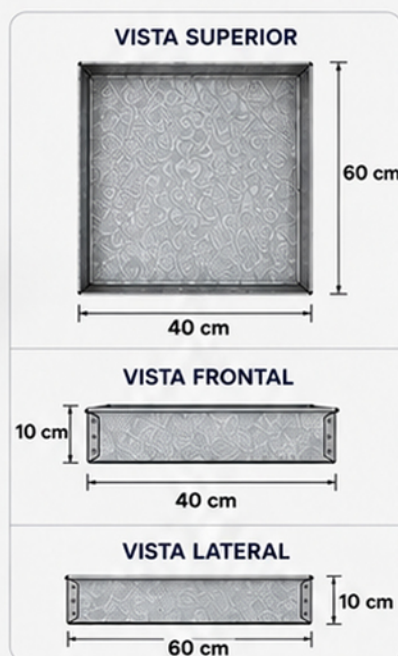


BANDEJA ANTIDERRAM DE ALUZINC

MEDIDAS DE 40CM X 60CM X 10CM (ESPESOR DE 0.3MM)

PRODUCTO PERUANO

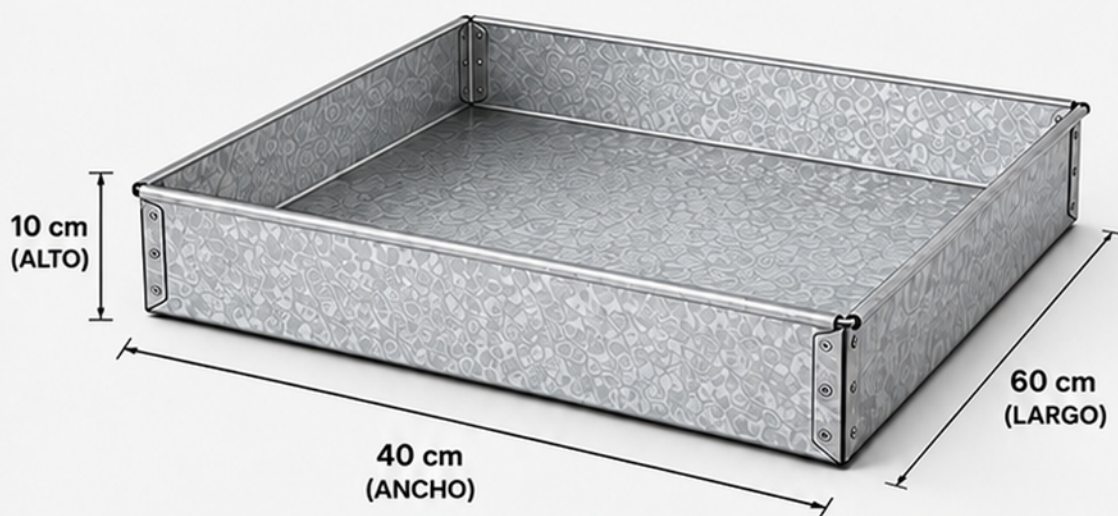

ANTIDERRAME
Contiene líquidos y evita derrames al entorno.



ALUZINC
Alta resistencia a la corrosión.



ULTRA LIGERA
Fácil de manipular e instalar.



USO INDUSTRIAL
Ideal para almacenes, talleres y plantas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Producto:	Bandeja antiderrame de aluzinc
Medidas:	40 cm x 60 cm x 10 cm (Ancho x Largo x Alto)
Espesor:	0.3 mm (Calibre 30)
Material:	Acero aluzinc
Acabado:	Aluzinc
Capacidad de contención:	Aproximadamente 24 litros
Peso aproximado:	1.0 kg
Uso recomendado:	Contención de líquidos, aceites, químicos no agresivos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El espesor de una bandeja de aluzinc de 0.3 mm es de exactamente 0.3 milímetros, lo cual equivale a un calibre muy delgado (generalmente calibre 30 según la tabla de calibres US Standard).

Características clave de este espesor: Flexibilidad alta, peso ultra ligero, fácil de cortar y manipular. Uso típico en contención de líquidos, canalización de cables ligeros, bandejas de goteo. No apta para soportar cargas pesadas ni tráfico.

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

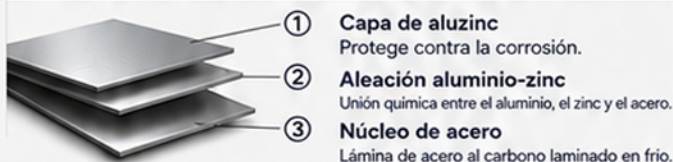

USO EN ÁREA DE TRABAJO



- ✓ **Expesor total:** 0.3 mm (incluye acero + recubrimiento de aluzinc).
- ✓ **Protección aluzinc:** El aluminio y el zinc se combinan para ofrecer una mayor resistencia a la corrosión.
- ✓ **Flexibilidad alta:** Se puede doblar y cortar fácilmente con herramientas manuales.
- ✓ **Peso ultra ligero:** Ideal para estructuras que no deben soportar cargas pesadas.
- ✓ **Uso típico:** Contención de líquidos, bandejas de goteo, canalización de cables ligeros, ductos de ventilación residencial.
- ✓ **Resistencia estructural:** Baja. No apta para soportar tráfico pesado ni herramientas pesadas.



CONTÁCTANOS
954 789 655
953 053 635



RUC
20608042670



PÁGINA WEB
www.acuatro.com.pe