

El biombo para soldadura es una solución de seguridad industrial diseñada para proteger al personal, equipos e instalaciones durante trabajos de soldadura, corte o esmerilado. Actúa como una barrera física y visual que bloquea la radiación del arco eléctrico, las chispas y las proyecciones incandescentes, reduciendo riesgos de quemaduras, incendios y daños oculares.

Fabricado con estructura metálica resistente y cortina especial ignífuga (Ultraflex 6009), este biombo ofrece alta durabilidad, estabilidad y facilidad de traslado dentro del área de trabajo.



**PROTECCIÓN TOTAL
DURANTE TRABAJOS
DE SOLDADURA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODELO:	Biombo modular de 1 cuerpo
DIMENSIONES:	2.00 m de alto x 2.00 m de ancho
ALTURA TOTAL:	2.00 m
ANCHO TOTAL:	2.00 m (1 cuerpo)
PANTALLA:	Roja Ultraflex 6009
ESTRUCTURA:	Tubos cuadrados de 1 1/2" de alta resistencia
OJALILLOS:	Metálicos reforzados
MOVILIDAD:	4 ruedas giratorias de 4" con freno
ARMADO:	Desarmable y modular

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA

- ✓ Pintura electrostática al horno color amarillo Caterpillar, con acabado de alta dureza que brinda mayor resistencia a la intemperie y a la corrosión.
- ✓ Garruchas de 4" de diámetro con sistema de freno, que proporcionan excelente movilidad y estabilidad durante su uso.
- ✓ Estructura desarmable, que facilita el transporte, almacenamiento y mantenimiento.



BIOMBO MODULAR DE 1 CUERPO DE 2 MTS X 2 MTS PANTALLA ROJA ULTRAFLEX 6009

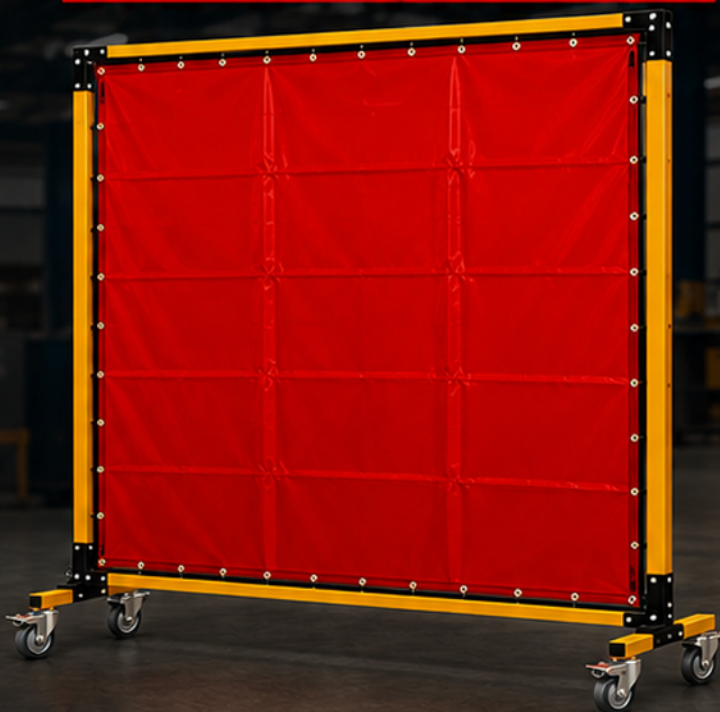

CARACTERÍSTICAS DE LA COBERTURA

- ✓ Pantalla Ultraflex 6009, diseñada para brindar protección visual y corporal frente a la radiación luminosa generada por el arco eléctrico de soldadura, así como contra chispas y proyecciones incandescentes.
- ✓ Material autoextinguible, resistente a la propagación de la llama.
- ✓ Cumple con las especificaciones técnicas y la normativa NFPA 701 para materiales resistentes al fuego.
- ✓ Color de la cortina: rojo óxido, adecuado para aplicaciones industriales de soldadura.
- ✓ Sistema modular: el biombo puede acoplarse a otros marcos mediante bisagras, permitiendo ampliar o configurar áreas de trabajo protegidas.



RESISTENTE
AL FUEGO
(NFPA 701)



PROTEGE CONTRA
RADIACIÓN, CHISPAS
Y PROYECCIONES



PROTECCIÓN PARA
EL PERSONAL Y
EQUIPOS



SISTEMA MODULAR
ACOPLABLE CON
OTROS MARCOS



FÁCIL TRASLADO
Y ESTABILIDAD
GARANTIZADA