


CARETA VISOR FLASH 2 (PARA ARCO ELÉCTRICO) 14 cal/cm²

SEGURIDAD
CONFIANZA
EN CADA TRABAJO

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Visión amplia
con excelente
claridad óptica

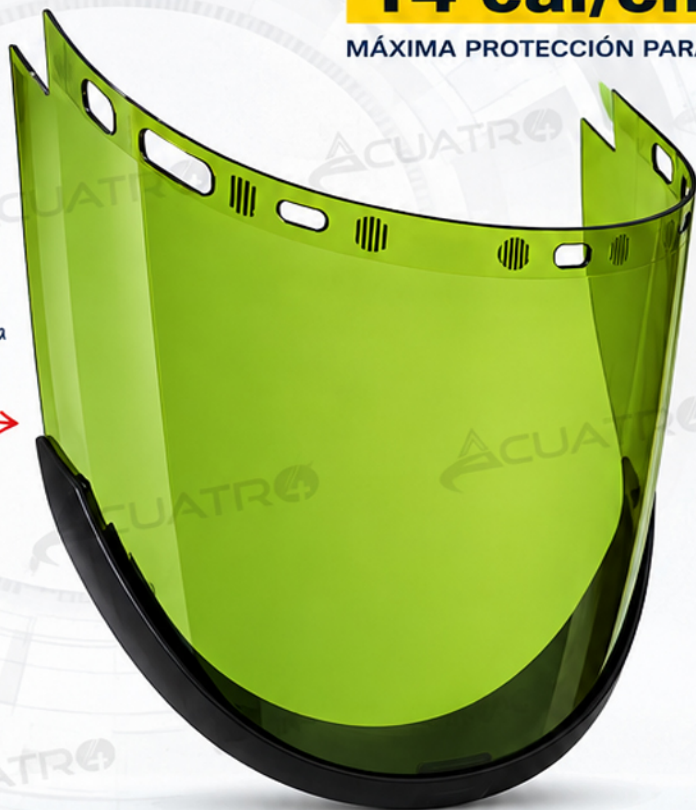

PROTECCIÓN
CONTRA ARCO
ELÉCTRICO
14 cal/cm²



VISIÓN AMPLIA
Y CLARA



ANTIVAHO Y
ANTIARAÑAZOS



PROTECCIÓN
DE BARBILLA
CURVADA



LIGERA Y
CÓMODA
230 g

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La careta o pantalla facial para arco eléctrico de Delta Plus más destacada es el modelo **Visor Flash 2** (referencia **VARGN02**), diseñada para ofrecer protección térmica y contra cortocircuitos eléctricos con una clasificación de **14 cal/cm²**, protegiendo el rostro y la barbilla de salpicaduras y energía incidentes.

El Visor **Flash 2** (Referencia: **VARGN02**) de Delta Plus es una pantalla facial inyectada de policarbonato diseñada específicamente para proteger contra los riesgos de arco eléctrico de cortocircuito y riesgos térmicos. Reemplaza a la antigua referencia **VISORFLASHV2**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Producto	Pantalla facial de protección ocular
Material del Visor	Policarbonato inyectado (espesor aproximado entre 2 y 2,3 mm)
Peso kg	230 gramos
Color de la Lente	Verde claro (optimizado para mantener la percepción de los colores y dar un campo de visión más amplio)
Clase Óptica	Clase Óptica 1 (apto para trabajos continuos sin distorsión visual)
Tono de Protección Grado o número de escalón	1.7
Uso Recomendado	Tanto para interiores como exteriores en sectores de edificación, reformas, mantenimiento, industria ligera y automoción

CERTIFICACIONES Y NORMAS

	ASTM F2178-12	Clasificado con un nivel de protección contra el arco eléctrico de 14 cal/cm² . 1: Clase óptica de máxima fidelidad.
	CE EN166 (1 FT 8)	FT: Resistencia mecánica contra impactos de baja energía a temperaturas extremas. 8: Resistencia certificada al arco eléctrico de cortocircuito.
	EN170 (UV 2C-1.7)	Filtro de protección contra radiación ultravioleta de grado 1.7.
	GS-ET-29 (8-1-1)	Certificación europea específica para la protección contra arcos eléctricos en intervenciones bajo tensión.
	ANSI Z87.1 IMPACT (Z87+ U6 L1.7)	Resistencia americana

PROTECCIÓN DE BARBILLA CURVADA

Su estructura inferior redondeada minimiza las molestias al mover la cabeza o el cuello.

TRATAMIENTO AVANZADO

Cuenta con recubrimiento antivaho clásico y antiarañazos, lo que incrementa notablemente la durabilidad de la pantalla bajo entornos exigentes.



**TU SEGURIDAD
NUESTRA PRIORIDAD**
PROTECCIÓN REAL
EN ENTORNOS EXIGENTES