ACUATRO 4
INDUSTRIAL SECURITY

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO PERUANO

ROLLO DE PLÁSTICO DOBLE CARA AZUL / NEGRO

DE 6 MICRAS – DOBLE ANCHO – DE 2 MTS DE ALTO QUE ABRE A 4 MTS POR 80 MTS DE LARGO



- **PESO APROX.** 45 KILOS POR ROLLO
- **LARGO DEL ROLLO** 80 METROS
- **ALTO DEL ROLLO (CERRADO)** 2 METROS
- **DOBLE ANCHO (ABIERTO)** SE ABRE A 4 METROS
- **DOBLE CARA** AZUL - NEGRO
- **ESPESOR / GROSOR** 6 MICRAS

SE ABRE DE 2 METROS A 4 METROS (DOBLE ANCHO)

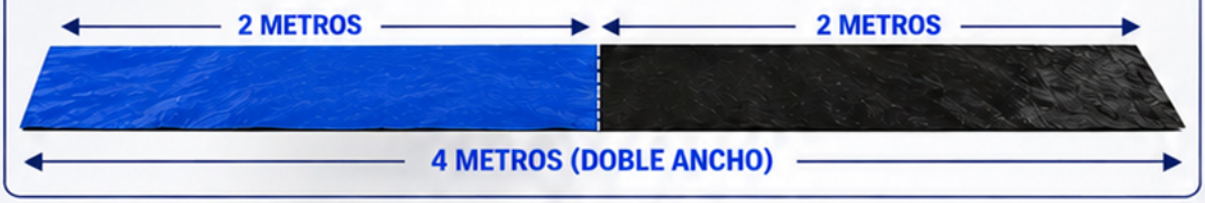

ÁREA TOTAL DE COBERTURA

320 m²

4 metros (ancho abierto) x 80 metros (largo) = 320 m²



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Película plástica flexible coextruida en dos capas (Doble Cara: Azul y Negro) con aditivos que le confieren resistencia y flexibilidad. Se presenta en formato de doble manga (doble ancho), lo que optimiza su almacenamiento y transporte, duplicando su ancho útil al desplegarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Bicolor (Cara externa Azul / Cara interna Negra)
Espesor / Grosor	6 micras
Presentación	Doble ancho (Formato tubular o manga doblada)
Alto (Cerrado)	2.00 metros
Ancho Útil (Abierto)	4.00 metros
Largo del Rollo	80.00 metros
Peso Aproximado	45.00 kg por rollo

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE LA DOBLE CARA



Cara Azul (Visible)
Facilita la identificación visual en zonas de trabajo e instalación. Actúa como barrera reflectante inicial contra factores climáticos ligeros.



Cara Negra (Interna/Oculta)
Aumenta la opacidad de la película, propercionando una mayor resistencia estructural a la degradación por rayos UV y asegurando un aislamiento térmico y lumínico superior.

APLICACIONES COMUNES



CONSTRUCCIÓN
Aislamiento temporal de áreas de trabajo, protección de acabados contra escombros, asplicaduras de pintura o polvo, y cobertura de materiales de obra.



INDUSTRIA Y ALMACENAMIENTO
Protección e impermeabilización de bultos, pallets o maquinaria contra la humedad y el polvo ambiental.



AGRICULTURA
Coberturas ligeras de protección y recubrimiento auxiliar en invernaderos o áreas de secado.

VENTAJAS DEL FORMATO DOBLE ANCHO



Eficiencia de Espacio
Ocupa solo 2 metros de altura durante su manipulación física, abriéndose fácilmente hasta los 4 metros para maximizar el área de cobertura por tendido.

Instalación Rápida
Reduce drásticamente la necesidad de uniones o solapes manuales en superficies grandes.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar en posición horizontal en un lugar fresco, seco y bajo techo antes de su uso.

Evitar el contacto directo con objetos punzocortantes que puedan comprometer la integridad estructural de la película antes de su despliegue.

ACUATRO 4
INDUSTRIAL SECURITY

954 789 655 | 953 053 635 | www.acuatro.com.pe

AV. GUILLERMO DANSEY 360 – INT SEMI SÓTANO B03
CC. ELECTRO FERRETERO BOULEVARD CERCADO DE LIMA

RUC: 20608042670